

## KÖSTER BD 74 Lattiakaivokappale


Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr. 11.035  
Pvm: 26. Lokakuuta 2009

- CE-Sertifiointi mukaillen ETAG 022 osana KÖSTER BD Järjestelmää

### Elastinen puristettu lattiakaivokappale pysyvään vedeneristämiseen lattiakaivoissa, yhdistelmänä vedeneristysjärjestelmän kanssa, laattojen alla.

#### Ominaisuudet

KÖSTER BD Lattiakaivokappale on tehty NBR kumista. Se on suunniteltu pitkäikäiseen ja pysyvästi elastiseen vedeneristämiseen. Materiaalien yhdistelmä varmistaa hyvän tartunnan kaikkiin vedeneristysmateriaaleihin, mitä käytetään laattojen alla kuten polymeeri dispersiot ja joustavat mineraaliset tiivistyspinnoitteet, sekä vedeneristeet jotka ovat reagoivia hartseja.

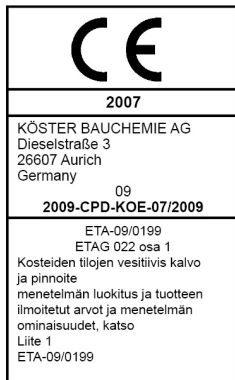

#### Tekniset tiedot

Väri	harmaa
Paksuus	0,6 mm
Lämpötilan kesto	- 20 °C - + 90 °C
Koko	350 mm x 350 mm

#### Käyttöalue

Osana KÖSTER BD 50 Järjestelmää mikä on sertifioitu mukaillen ETAG 022, KÖSTER BD lattiakaivokappale on järjestelmän komponentti pysyvään vedeneristämiseen lattiakaivoissa, mitkä ovat yhdistetty keraamisilla päällysteillä. KÖSTER BD Lattiakaivokappale on joustava vedeneristyskappale, mikä upotetaan KÖSTER BD 50 vedeneristysmateriaaliin.

#### Alustan valmistelu

Alustan tulee olla kiinteä, vakaa, kuiva ja vapaa pölystä sekä rasvasta. Irtonaiset sekä tartuntaa heikentävät ainesosat tulee poistaa alustasta.

#### Käyttö

KÖSTER BD Järjestelmän käyttö, mukaillen ETAG 022: Alusta primeroidaan KÖSTER BD 50 Pohjusteella. Kuivumisajan n. 3 tuntia jälkeen, levitetään ensimmäinen kerros KÖSTER BD 50 vesieristettä. KÖSTER BD Lattiakaivokappale upotetaan haluttuun sijaan tuoreeseen KÖSTER BD 50 pinnoitteeseen.

Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, kaivolaippa ja kiristysrennas asennetaan, ja toinen kerros KÖSTER BD 50 vesieristettä levitetään. Lattiakaivokappaleen verkon reunat, sekä kaivolaippa ylipinnoitetaan, jotta lattiakaivokappale on täysin liitetty alueen vedeneristykseen.

#### Työkalujen puhdistus

Puhdista työkalut ja KÖSTER BD 50 roiskeet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

#### Seuraavat työvaiheet

KÖSTER BD Lattiakaivokappale on yhteesopiva silikonin kanssa. KÖSTER BD 20 Joustava Laattalaasti voidaan työstää suoraan lattiakaivokappaleen päälle.

#### Pakkaus

Pakkauksessa 20 kappaletta.

#### Varastointi

Villeässä ja kuivassa. Varastointiaika vähintään 12 kuukautta.

#### Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER BD 20 Joustava laattalaasti	Tuote.-Nr. 5.14
KÖSTER BD 50 Pohjuste	Tuote.-Nr. 7.091
KÖSTER BD 50	Tuote.-Nr. 7.09

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

#### MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006  
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi