

KÖSTER BD 50 Vesieriste

Tekn. Tuotekortti / Tuote-Nr.
Pvm: 26. Lokakuuta 2009


7.09

- Tutkimusseloste mukailien ZDB MPA Dresden
- CE-sertifioitu mukailien ETAG 022 osana KÖSTER BD Järjestelmää

Liutoitteeton, elastinen vedeneristysmateriaali kosteisiin ja märkätiloihin laattojen alle

Ominaisuudet

KÖSTER BD 50 on käyttövalmis, liutoitteeton ja helposti levitettävä tiivistysmateriaali vedeneristämään pintoja laattojen ja päällysteiden alla kosteissa- ja märkätiloissa. Kerran käytettynä alustaan, se kuivuu erittäin joustavaksi, vesitiiviiksi synteettiseksi kalvoksi, joka on erittäin elastinen ja halkeamat sillastava. Kaikkia yleisiä liutoitteettomia laattalaasteja voidaan käyttää KÖSTER BD 50 materiaalin päällä.

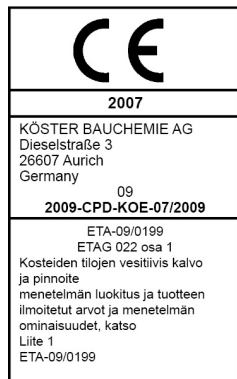

Tekniset tiedot

Viskositeetti	pastamainen
Tiheys	n. 1,50 g / cm ³
Työskentelylämpötila	yli + 5 °C
Väri	vaalean harmaa
Odotusaika 1. pinnoituksen jälkeen	n. 3 tuntia
Märkälämpötila 1. ja 2. pinnoitus	0.5 mm
Kuivumisaika 2. pinnoitus (ennen laatoitusta)	n. 20 tuntia
Vesihöyryn läpäisy	7,6 g / m ² d
Murtokuormitus (N / mm ²)	2,1 N / mm ²
Murtovenymä (%)	220 (23 °C)

Käyttöalue

KÖSTER BD 50 muodostaa erinomaisen saumattoman vedeneristuksen laattojen- ja päällysteiden alle seinä- ja lattiapinnoissa kosteissa ja märkätiloissa esim. suihkuhuoneissa, kylpyhuoneissa, autopesuloissa jne. KÖSTER BD 50 on

vedeneristyskerros laattojen alla osana KÖSTER BD 50 järjestelmää, mikä on sertifioitu ETAG 022 mukaisesti.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla kuiva ja puhdas, vapaa öljystä sekä rasvasta, karhea ja kiinteä, kuten myös vakaa ja tasainen. Alusta primeroidaan KÖSTER BD 50 pohjusteella. KÖSTER BD 50 voidaan pinnoittaa n. 3 tunnin jälkeen pohjustuksesta. Soveltuvat alustat ovat, betoni, muuraus, mineraaliset laastit, huokoinen betoni, kuitulevy, kipsi, kipsilaastilevyt ja kipsikuitulevyt, sementti-, anhydriitti- ja magnesite- tasoitteet ja kaikenlaiset keraamiset päällysteet.

Käyttö

Sekoita KÖSTER BD 50 hyvin ennen käyttöä. Levitä KÖSTER BD 50 pensselillä tai telalla. Suosittelemme karhentamaan ei-imevät alustat hiomalla ennen KÖSTER BD 50 levitystä. Kulmat sekä seinä/lattia liitokset tarvitsevat lisäksi KÖSTER BD K120 joustonauhan ensimmäiseen pinnoitteeseen. Levitä toinen pinnoituskerta yli ulkonevista joustonauhan reunoista. N. 20 tunnin jälkeen toisesta pinnoituksesta, laatat voidaan asentaa.

Menekki

Per pinnoitus: n. 500 - 600 g / m²

Kun materiaalia levitetään telalla, vähintään 2 pinnoituskertaa on tarpeen.

Kokoinaismenekki: n. 1,0 kg / m²

Työkalujen puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

20 kg Astia

Varastointi

Varastoi materiaali viileässä, mutta pakkaselta suojassa;
avaamattomissa alkuperäispakkauksissa varastointiaika
n. 12 kuukautta.

Siteeratut tekniset tuotekortit

KÖSTER BD 50 Pohjuste	Tuote.-Nr. 7.091
KÖSTER BD Joustonauha K 120	Tuote.-Nr. 11.03

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

MAAHANTUOJA

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006
GSM 040-5000 987 · E-Mail: myynti@alimex.fi · Internet: www.koster.fi