

## KÖSTER BD 50 Pohjuste

Tekn. Tuotekortti / Tuote.Nr.  
Pvm: 26. Lokakuuta 2009


7.091

- CE-Sertifiointi mukailten ETAG 022 osana KÖSTER BD Järjestelmää

### Tiiviste, syväälle tunkeutuvaan primerointiin tartuntasillaksi imukykyisiin alustoihin

#### Ominaisuudet

KÖSTER BD 50 Pohjuste on vesiohennettava, matalaviskoosinen styrol-butadien pohjainen primeri. KÖSTER BD 50 Pohjuste vähentää mineraalipohjaisten alustojen imukykyä. KÖSTER BD 50 Pohjuste on liuote-, notkistin- ja täyteaineeton.

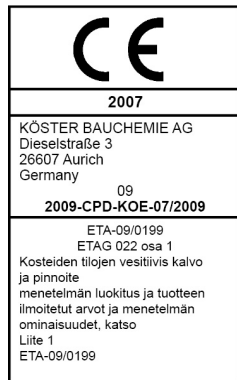

#### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila min + 5 °C  
Tiheys 1.03 g / cm<sup>3</sup>  
Pinta kirkas, kevyesti tahmea

Seuraavan pinnoitteen asennus n. 3 tunnin jälkeen

#### Käyttöalue

KÖSTER BD 50 Pohjuste on suunniteltu käytettäväksi kuiviin tai kosteisiin imukykyisiin alustoihin. Se vähentää alustan imukykyä ja vahvistaa sen lujuutta. Se on väritöntä kuivuttuaan, ja pinta on kevyesti tahmea. KÖSTER BD 50 Pohjuste on vedenkestävä, mikä tarkoittaa, että käytön jälkeen se ei lähde pois pesussa eikä myöskään huuhtoudu pois. KÖSTER BD 50 Pohjuste on primeri KÖSTER BD 50 vesieristeelle osana KÖSTER BD Järjestelmää joka on sertifioitu mukailten ETAG 022.

#### Alustan valmistelu

Alustan tulee olla vapaa öljystä ja liasta, sekä vapaa irtonaisista aineosista. Erittäin likaiset alustat tulee puhdistaa käyttäen soveltuvia puhdistusaineita mitkä tulee huuhdella pois hyvin. Mikäli tarpeen, puhdistaa alusta hiekkapuhaltamalla.

#### Käyttö

KÖSTER BD 50 Pohjuste voidaan työstää harjalla tai ruiskuttamalla. Kuivumisen aikana ympäröivä ja alustan lämpötila ei saa pudota alle + 5 °C. Pohjusteen päällä voidaan kävellä 3 tunnin jälkeen ja myös seuraava pinnoite voidaan asentaa 3 tunnin jälkeen (ympäröivä lämpötila: n. 20 °C).

#### Ainemenekki esimerkkejä

Alusta	Imukyky	Ohenus	Kokonaismenekki (sekoitettu)
Betonelementti	heikko	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Sementti kuitulevyt	heikko	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Kipsi lankku	medium	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Kipsi kuitulevy	medium	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Kipsilevy	medium	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Puristettu vaahtolevy	heikko	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Kalkkihiekka tiili	vahva	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Kevytbetoni	vahva	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Tasoite laasti	heikko	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Huokoinen betoni	vahva	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Kipsilaasti	vahva	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Sementtilaasti	vahva	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Sementti tasoite	heikko	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>

**Työkalujen puhdistus**

Heti käytön jälkeen vedellä.

**Pakkaus**

5 kg kanisteri

**Varastointi**

Varastoi materiaali viileässä mutta pakkaselta suojassa.

Alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa voidaan varastoida

väh. 12 kuukautta.

**Käyttöturvallisuus**

Vältä silmäkontaktia, käytä suojalaseja.

**Siteeratut tekniset tuotekortit**

KÖSTER BD 50

Tuote. Nr. 7.09

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseen, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettyäessä.

**MAAHANTUOJA**

ALIMEX OY · Huvilakatu 12 · FI-04400 Järvenpää · Tel. 09-2922 350 · Fax 09-2916 006  
GSM 040-5000 987 · E-Mail: [myynti@alimex.fi](mailto:myynti@alimex.fi) · Internet: [www.koster.fi](http://www.koster.fi)